


SZ 2DA

PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY

Warstwowy panel ścienny,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x10cm z drzwiami wejściowymi
zewnętrznymi w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski sosnowe, zaimpregnowane montowane na gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej
3,00 – przestrzeń wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wełna mineralna ($\lambda 0,035$ W/m²K. obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m³) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana (opór dyfuzyjny SD 600)
1,20- płyta OSB 3, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm²

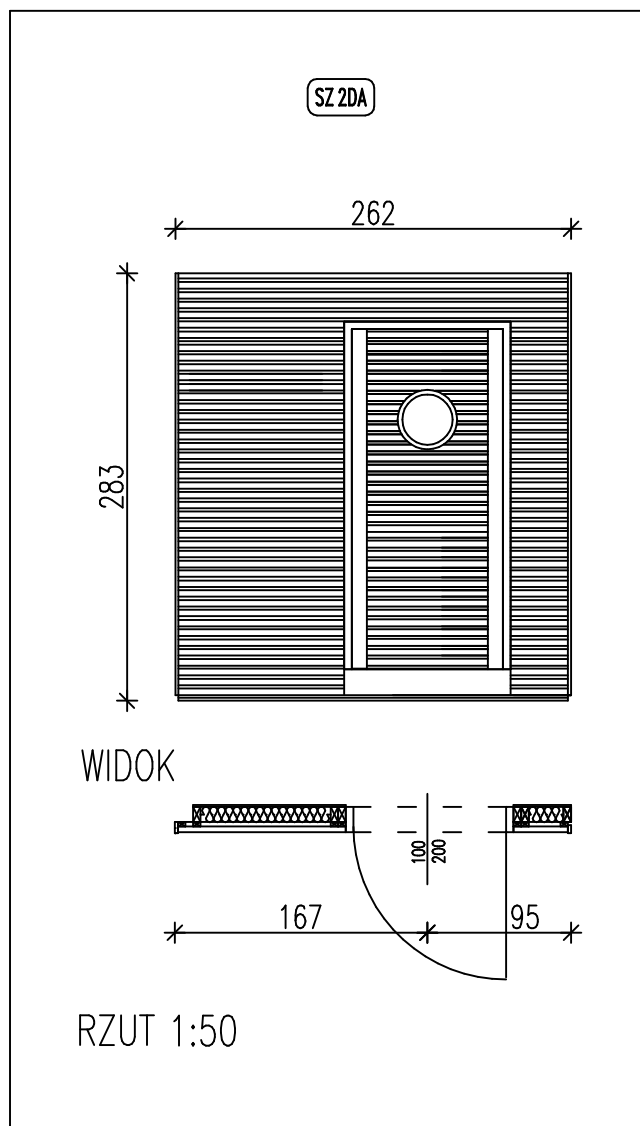

| | |
|-----------------|-----------|
| SZ 2DA | STANDARD+ |
| ILOŚĆ ELEMENTÓW | 1 |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|--|---------|-----------|----------------------|---|
| FAZA | ADAPTACJA | PRZEDMIOT | DETALE I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE | DATA | LUTY 2009 | JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INWESTPROJEKT 62-800 KALISZ, AL. WOLNOŚCI 17 |
| | | AUTOR ADAPTACJI | techn. Jan Dziadek Upr. Nr GT-40/76/PII | NR RYS. | RYS.DA-24 | | |