

DIALOG®+ Modułowy sterownik obsługujący do 48 stacji!

ZASTOSOWANIA

Sterownik przeznaczony do automatycznego nawadniania parków, trawników i boisk sportowych.

Dzięki modułowej budowie może obsługiwać różną liczbę stacji (od 8 do 48 stacji)

WŁAŚCIWOŚCI

- Sterownik elektroniczny
- **8-stacyjny sterownik modułowy. Możliwość rozszerzenia do 24 stacji przez dodanie dwóch 8-stacyjnych modułów rozszerzenia oraz do 48 stacji w połączeniu z dodatkową 8-stacyjną skrzynką modułową zawierającą do dwóch dodatkowych 8-stacyjnych modułów rozszerzenia.**
- Wyświetlacz LCD z intuicyjnymi ikonami programów.
- Możliwość ręcznego uruchamiania stacji lub cyklu.
- Funkcja budżetu wodnego pozwala ustawić czas nawadniania w zakresie od 0 do 200 % w odstępach 10 %
- Przycisk ON/OFF pozwala na wyłączenie nawadniania przy deszczowej pogodzie.
- Automatyczne przesunięcie nakładających się czasów.
- Skrzynka ścienna, montowana na zewnątrz budynku
- Wewnętrzny transformator.
- Automatyczny wyłącznik diagnostyczny
- Przyłącze czujników na listwie zaciskowej
- Obwód dla niklowo-metalowo-wodorowego akumulatora o pojemności 9 V utrzymującego działanie programu w przypadku przerwy w dopływie prądu. Domyślny program uruchamia każdą stację raz dziennie na 10 minut po 8 godzinach od włączenia prądu po poważnej awarii
- Symbole alarmowe na wyświetlaczu LCD.
- **Możliwość zaprogramowania opóźnień między stacjami: od 0 do 999 sekund**
- **Możliwość podłączenia zdalnego sterowania za pośrednictwem komputera: po podłączeniu modemu można połączyć sterownik z systemem Tele Manager w celu zdalnego sterowania za pośrednictwem komputera.**
- **Specjalne przyłącze dla zewnętrznego przełącznika ON/OFF (zwierny zestyk bezprądowy).**

DANE TECHNICZNE

- Liczba programów: 3
- Liczba startów automatycznych na dzień na program: do 8 cykli
- Harmonogramy programowania:
 - Tygodniowy: cykl 7-dniowy z nawadnianiem każdego dnia
 - cykl 1 – 6-dniowy z jednym dniem nawadniania (na program)
 - Dni parzyste / dni miesiąca
 - Dni nieparzyste / dni miesiąca (z lub bez 31 dnia miesiąca)



CE

Liczba stacji: 8 z możliwością rozszerzenia do 48

- Odmierzanie czasu dla stacji: 1 min. do 12 godz. w odstępach 1-minutowych
- Odmierzanie czasu dla stacji: 1 min. do 5 min. w odstępach 1-sekundowych

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE

Wymagane napięcie na wejściu: 230 VAC - 50 Hz
Napięcie na wyjściu: 26,5 VAC - 50 Hz
Pojemność elektryczna: 50 VA
Pojemność stacji wielozaworowej: 3 zawory elektromagnetyczne RAIN BIRD 24 VAC na stację plus zawór główny lub przekaźnik uruchamiania pomp

WYMIARY


Szerokość: 24,1 cm
Wysokość: 26 cm,
Głębokość: 11 cm

MODELE

DIALOG+: modułowy sterownik 8-stacyjny z opcją rozszerzenia do 48 stacji
Moduł rozszerzający DIALOG+: 8-stacyjny moduł rozszerzenia
Obudowa rozszerzenia sterownika DIALOG+: modułowa obudowa dla 8 do 24 dodatkowych stacji

AKCESORIA

LPVK-12E: zestaw zabezpieczający przed przepięciami
RAIN CHECK™: urządzenie automatycznie wyłączające system w przypadku opadu deszczu
RSD-BEx: czujnik opadu
Zestaw M22: włącznik na kluczyk do sterownika Dialog +
Odbiornik radiowy do sterownika DIALOG+

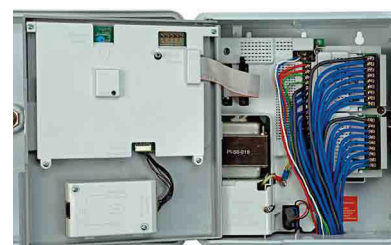

Obudowa rozszerzenia



Włącznik na kluczyk do sterownika Dialog +: pozwala na ręczne uruchamianie cyklu bez bezpośredniego dostępu do sterownika.



99-kanalowy radiowy przekaźnik zdalnego sterowania oraz odbiornik