


PRZEWKRÓJ POPRZECZY
(w zjazdach do bloków)

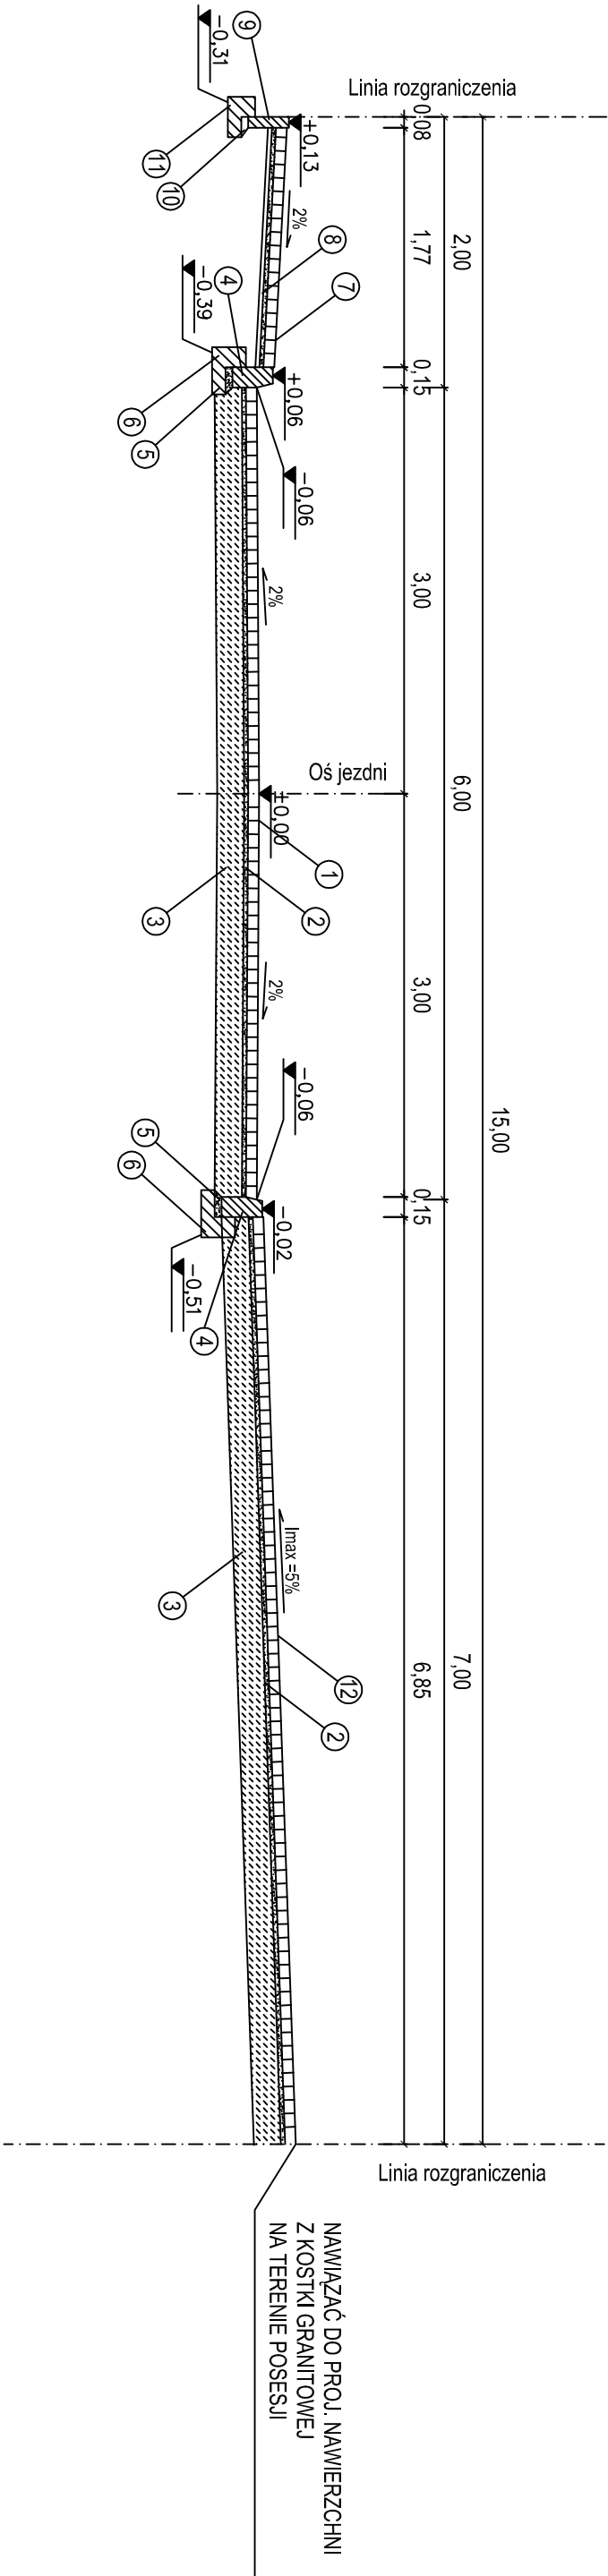

- Betonowa kostka brukowa prostokątna szara gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa gr. 20cm
- Krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Ława podkrawężnikowa z oporem z betonu B-15
- Betonowa kostka brukowa prostokątna szara gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- Obrzeże betonowe 8x30 cm
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Ława pod obrzeże z oporem z betonu B-15
- Betonowa kostka brukowa prostokątna grafitowa gr. 8 cm

PRZEKR. POPRZECZNY		SKALA: 1:50	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		FAZA: P.B.W	
PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ		DATA: 03.10.r	
Śrem, ul. Makuszyńskiego		BRANŻA: DROGOWA	
INWESTOR :			
EVEREST DEVELOPMENT Smolński Sp. J.			
Śrem, ul. Chłapowskiego 1			
PROJ.	mgr inż. Radosław Binkowski Upr. 0054-21/03		
OPR.	inż. bud. Michał Ostojski Upr. 587/PW/94		
OPR.	inż. bud. Mirosław Stachowiak		
OPR.			
SPR.			
PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO KRESEK s.c.		D.4.1	
ul. Fama 21, 63-100 Śrem tel/fax (61) 28 30 419		NR RYS.	