


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

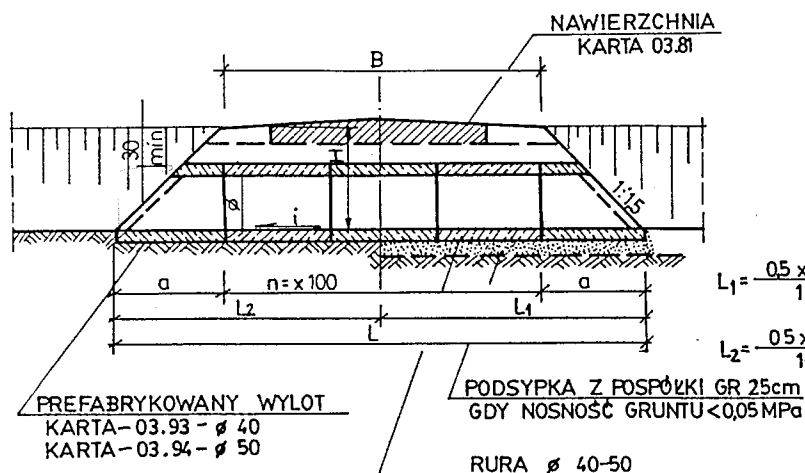


PRZEDMIAR I WYMIARY DLA ø 40 i H=75

Lp	B	a	ilość rur		izolacja rur	i ≤ 0,5% 0,5% < i ≤ 2%			
			kołnierz	pełne		L ₁	L ₂	L ₁	L ₂
	m	m	szt	szt	m ²	m	m	m	m
1	40	10	2	4	6,7	294	306	284	304
2	50	10	2	5	83	345	355	340	360

PRZEDMIAR I WYMIARY DLA ø 50 i H=85

Lp	B	a	ilość rur		izolacja rur	i ≤ 0,5% 0,5% < i ≤ 2%			
			kołnierz	pełne		L ₁	L ₂	L ₁	L ₂
	m	m	szt	szt	m ²	m	m	m	m
1	40	12	2	4	7,50	315	320	310	330
2	50	12	2	5	8,50	365	375	360	380

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

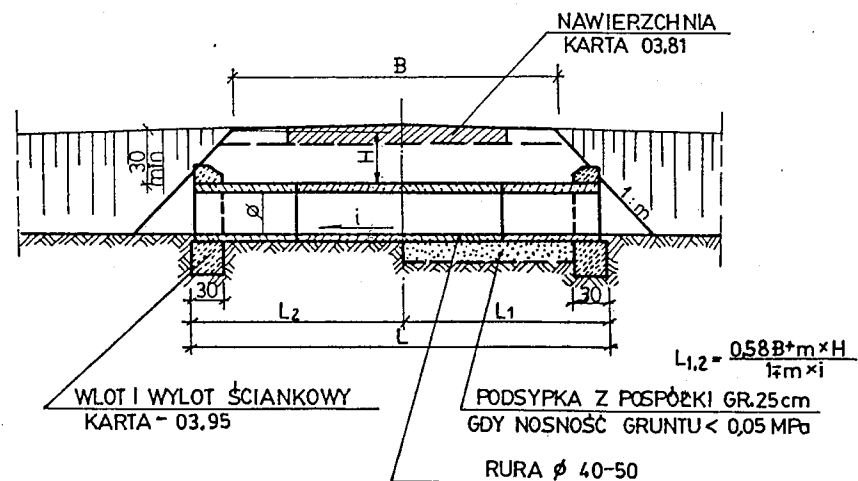PRZEDMIAR I WYMIARY
DLA ø 40 H=30 DLA ø 50 H=30

B	ø	i ≤ 0,5%		0,5% < i ≤ 2%		objętość betonu	izolacja rur	izolacja ścian betonowych	umocnienie darni
		L ₁	L ₂	L ₁	L ₂				
m	cm	m	m	m	m	m ³	m ²	m ²	m ²
40	40	2,48	2,52	2,42	2,58	0,71	6,7	5,5	2,2
50	40	2,97	3,03	2,91	3,09	0,96	8,4	8,4	2,6

UWAGA:

Zakończenia ściankowe stosować dla przepustów położonych pod zjazdami z dróg lokalnych i gospodarczych dla których prędkość projektowa ≤ 60km/h