




"E"  
SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA - DROGA-ZIAZD  
skala 1:10

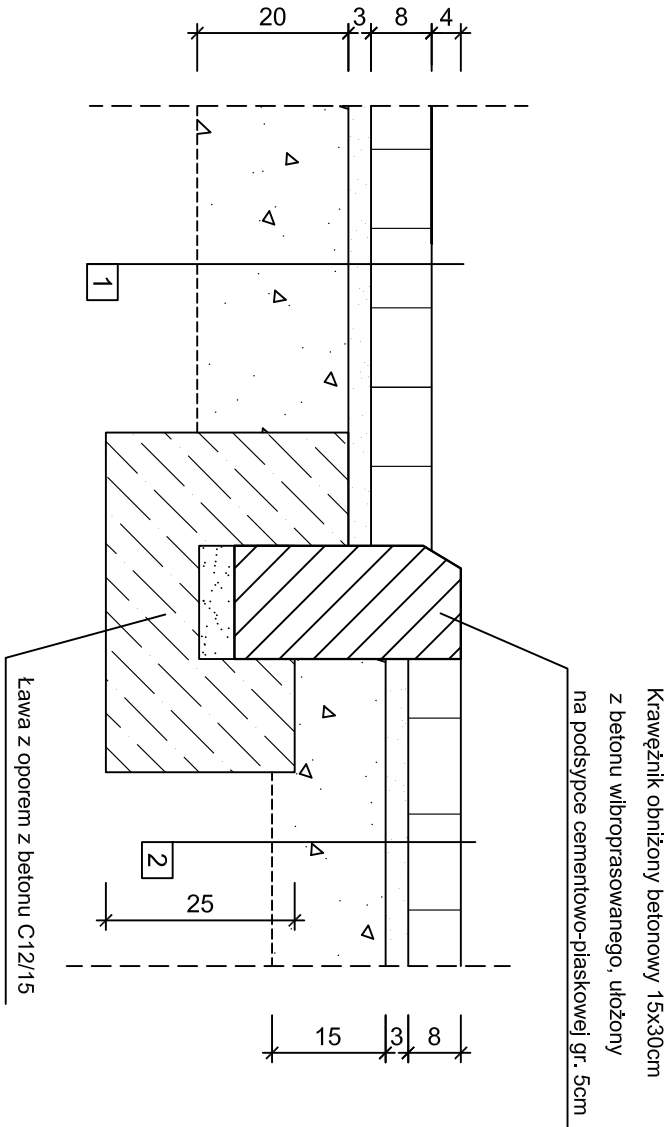


"F"  
SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA - DROGA-ZIELEŃ  
skala 1:10

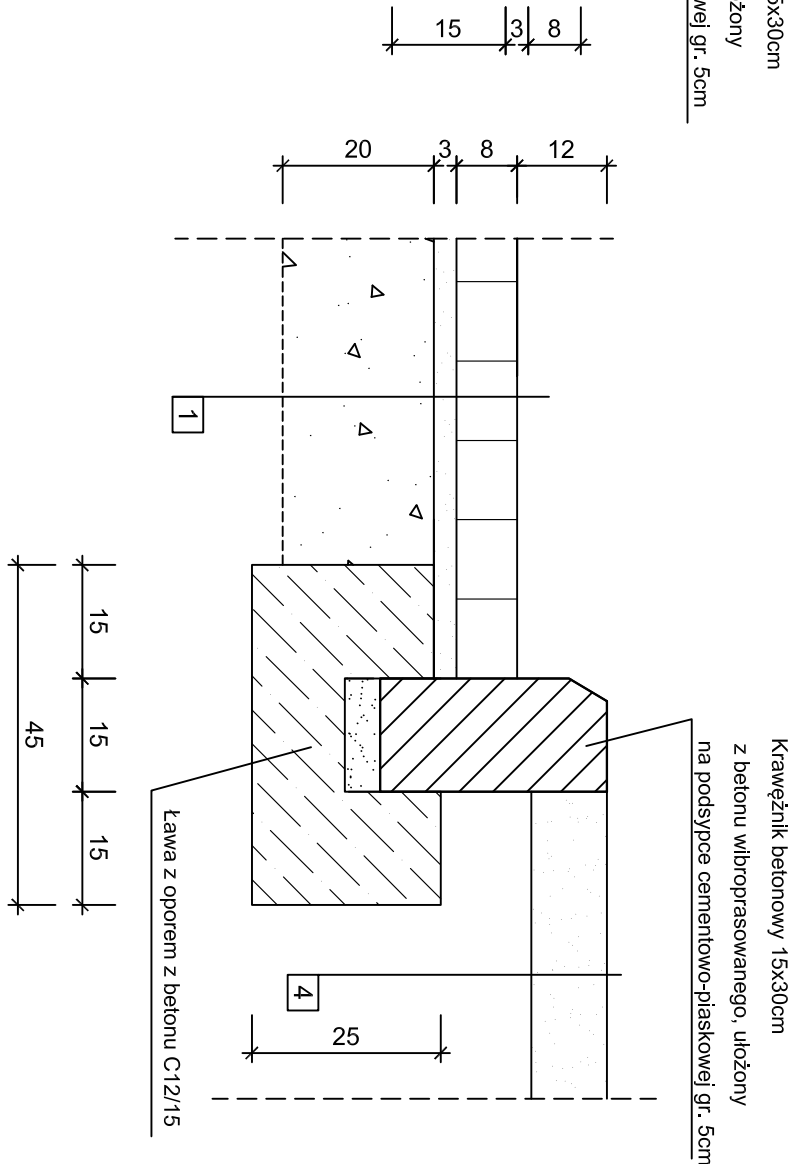

"G"  
SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA - CHODNIK-ZIELEŃ  
skala 1:10

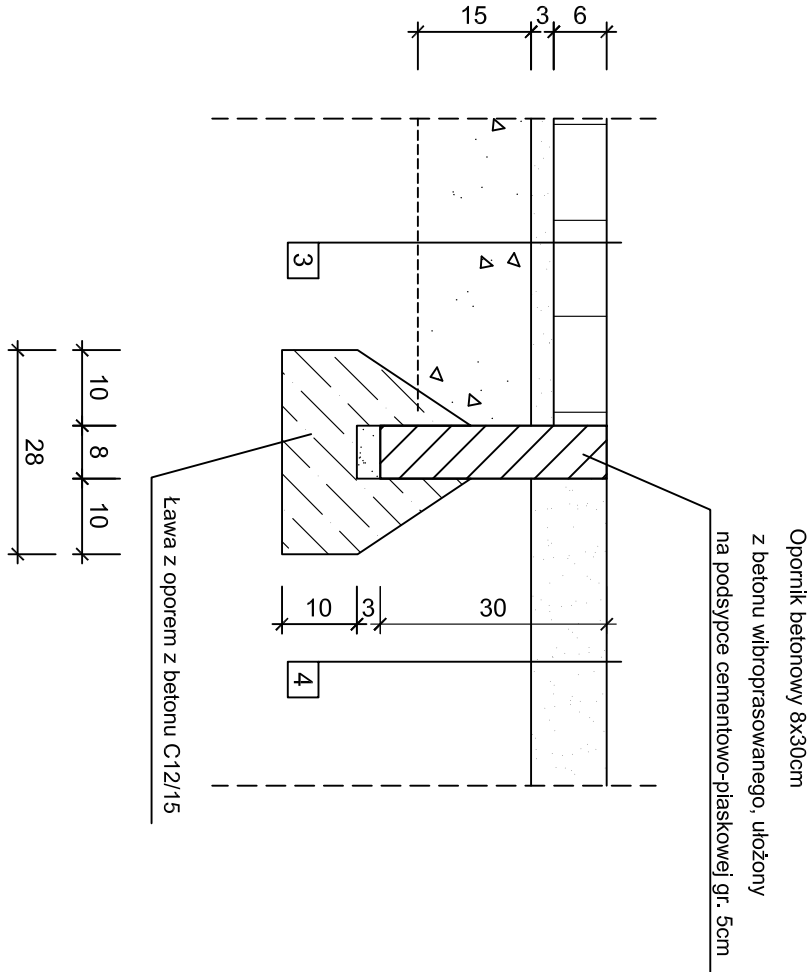

"H"  
SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA - ŚCIEK PREFABRYKOWANY  
skala 1:10

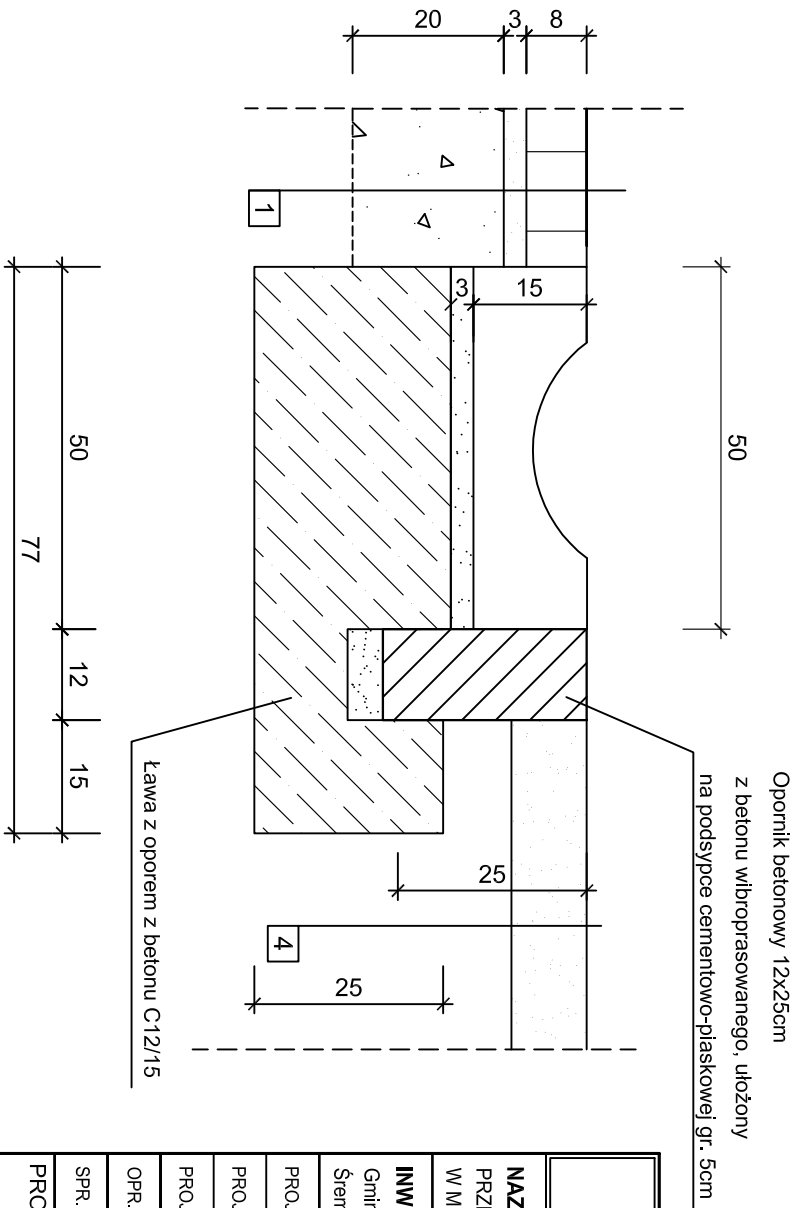

## 1 - nawierzchnia jezdni

- warstwa ścieralna z kostki brukowej dwuteowej betonowej gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- popbudowa zasadnicza - beton B7,5 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

## 2 - nawierzchnia zjazdu

- warstwa ścieralna z kostki brukowej prostokątnej koloru grafitowego gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza - beton B7,5 gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

## 3 - nawierzchnia chodnika

- warstwa ścieralna z kostki brukowej prostokątnej koloru szarego gr. 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm

## 4 - pas zieleni

- warstwa ziemi roślinnej gr. 10cm

SZCZEGÓŁY		SKALA: 1:50
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		FAZA: P.B.W
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ		DATA: 05.15r.
W MIEJSCOWOŚCI GRZYMYŚLAW, GM. ŚREM		BRANŻA: DROGOWA
INWESTOR :		
Gmina Śrem		
Śrem, Pl. 20 Października 1		
PROJ.	mgr inż. T. Szabelski WK/P/0298/P.OOD/09	
PROJ.	tech. S. Stachowiak upr. nr 190/88/PW	
PROJ.	inż. M. Stachowiak	
OPR.		
SPR.	mgr inż. K. Szczepaniak WK/P/0257/P.OOD/08	
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE		D.4.8
Stanisław Stachowiak		
63-100 Śrem, ul. Kilińskiego 24B/5, tel. 0-601-694-955		NR RYS.