


BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

SCHEMAT LINII BOISKA

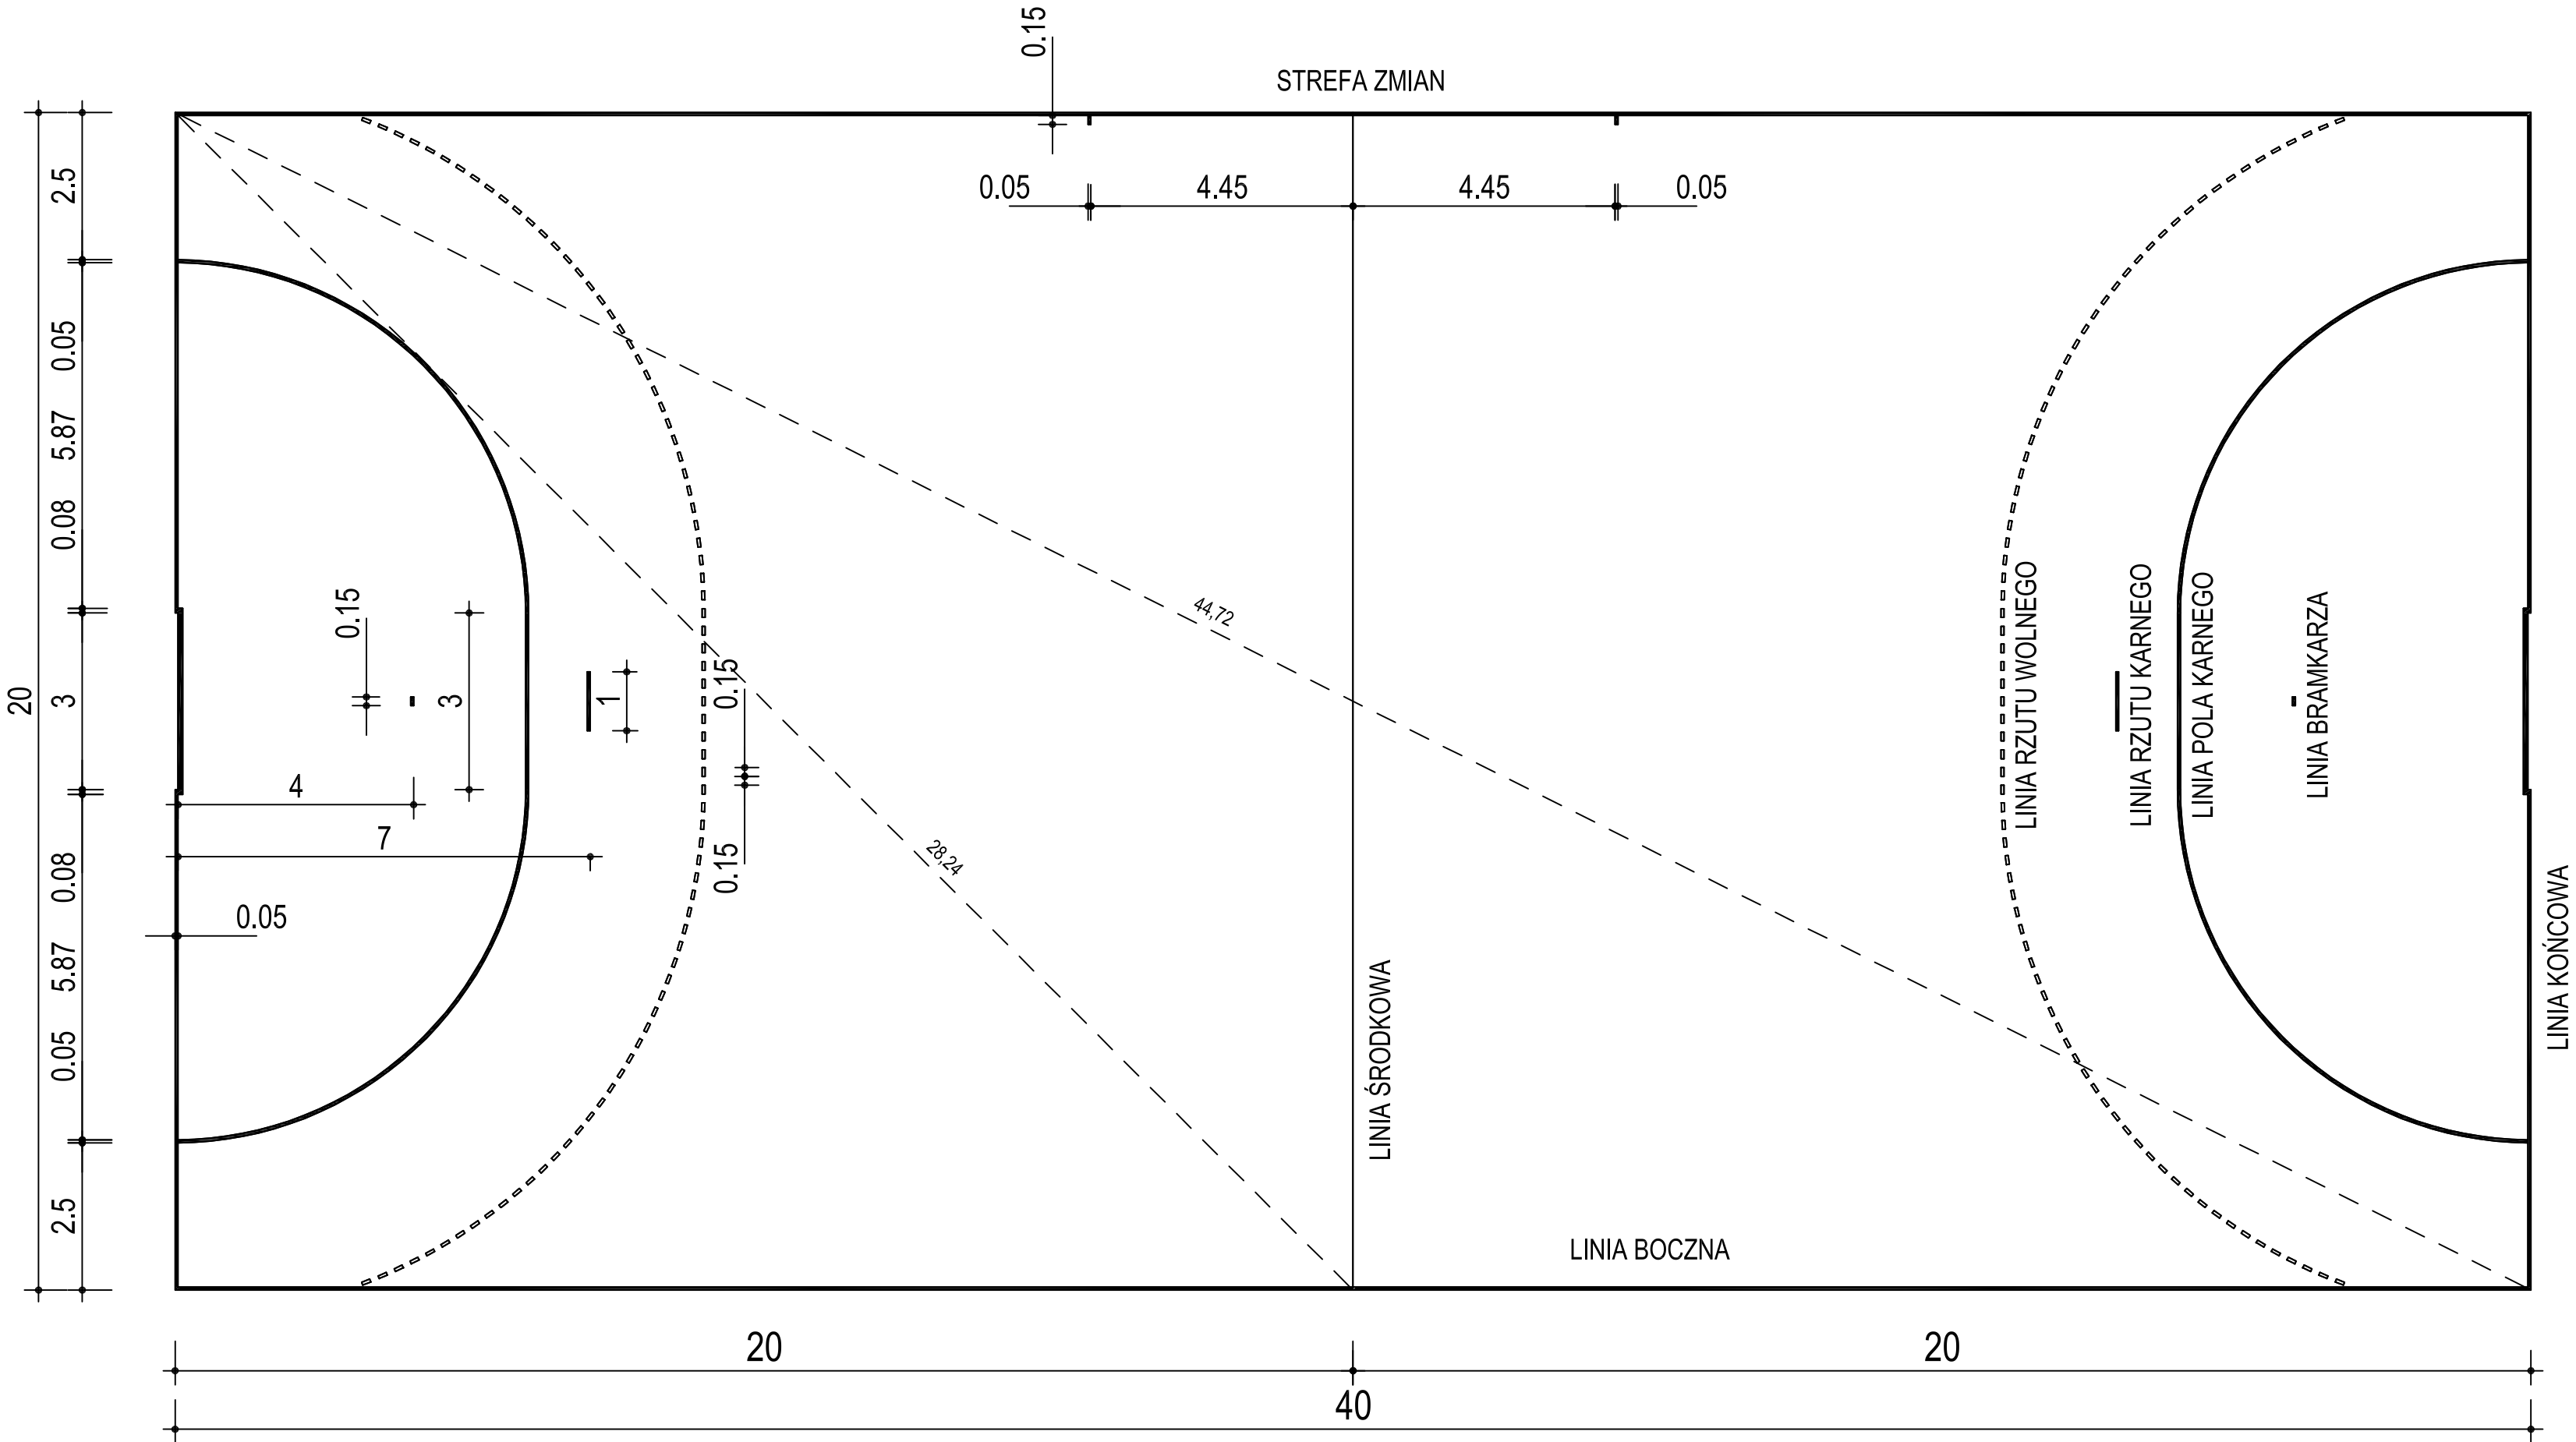

Wykaz linii:
- boczne i końcowe:
2x40,00m = 80,00mb
2x20,00m = 40,00mb
- środkowa:
1x20,00m = 20,00mb

Pola karne (promień 6,00m):
1 łuk pola karnego = 9,425mb
4x9,425m = 37,70mb
linia prosta na wysokości bramki:
2x3,00m = 6,00mb

Linia rzutu wolnego (promień 9,00m):
1 łuk linii rzutu wolnego = 10,99mb
4x10,99m = 43,96mb
linia prosta na wysokości bramki:
2x3,00m = 6,00mb

Linia rzutu karnego:
2x1,00m = 2,00mb

Linie bramkarza:
2x0,15m = 0,30mb

Punkty strefy zmian:
2x0,15m = 0,30mb

RAZEM: 238,26mb

KOLOR LINII - BIAŁY

pracownia projektowa ATRIUM	mgr inż. arch. Tomasz Krajewski 64-000 Kościan, ul. Marcińska 5 tel. 509 936 534, www.atrium-krajewski.pl			
	temat	SCHEMAT LINII		
	branża	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA		
	obiekt	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO		
	inwestor	GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1		
lokalizacja	Śrem, ul. Szkolna działka nr 1586/2		data 10-2016r	skala 1:100
projektant	mgr inż. arch. Tomasz Krajewski uprawnienia nr 1729/94/Lo		rysunek numer	AK5