



POCHYLNIA PRZEKRÓJ 2-2

skala 1:20

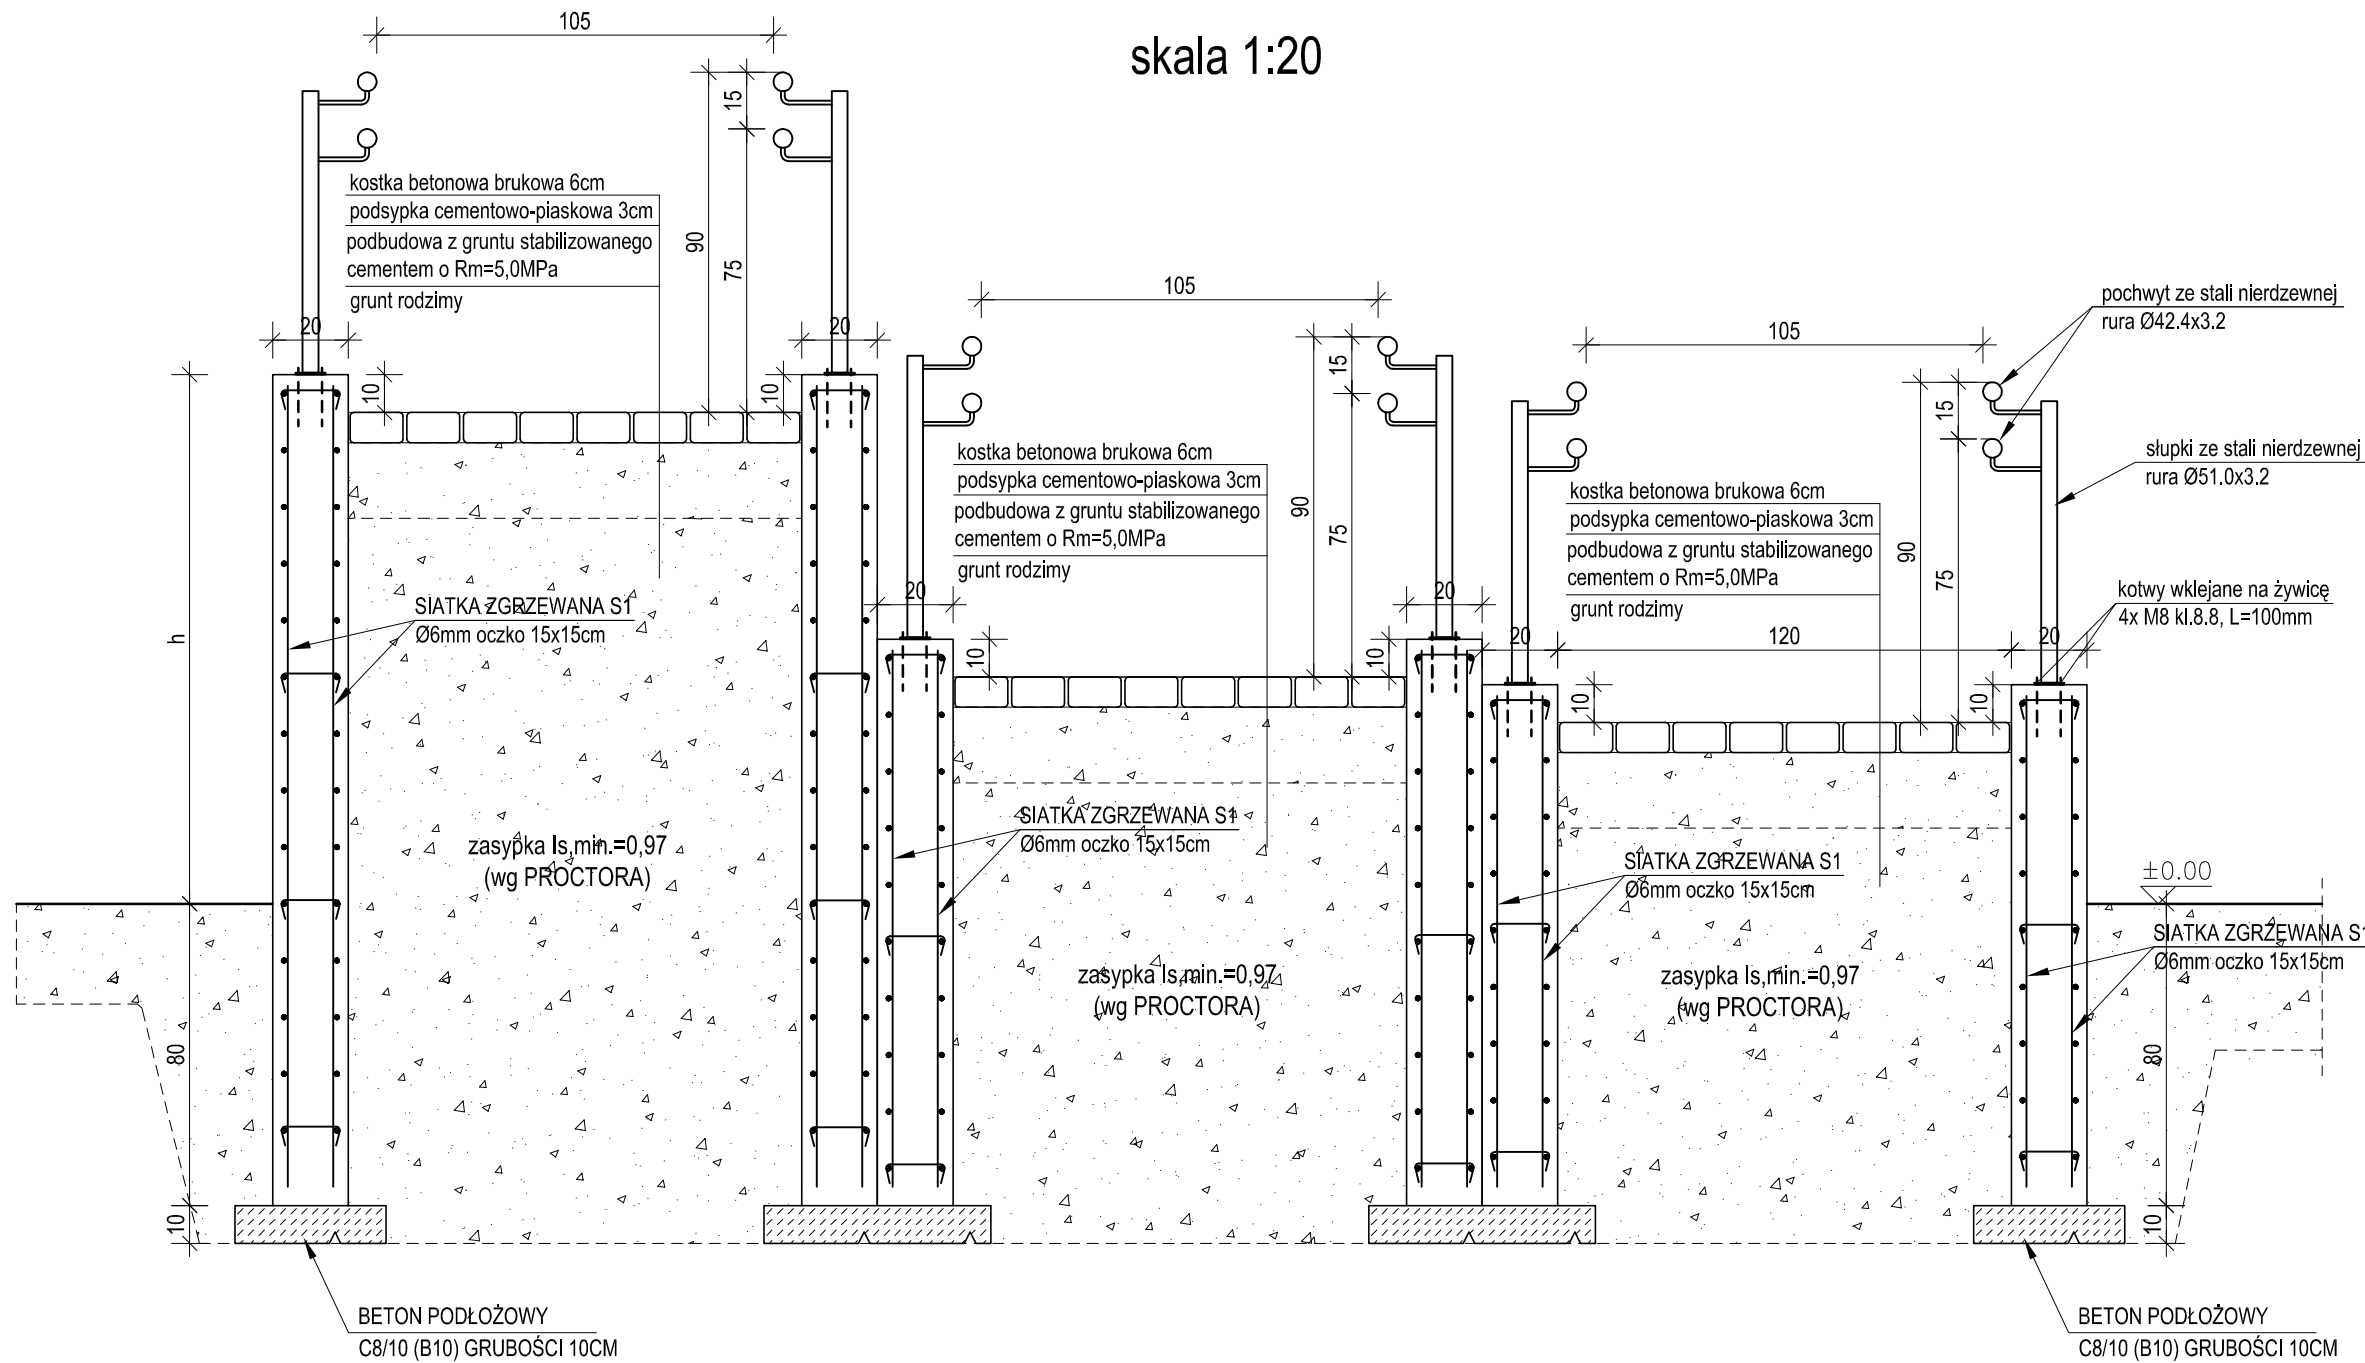

RZUT POCHYLNİ

skala 1:50

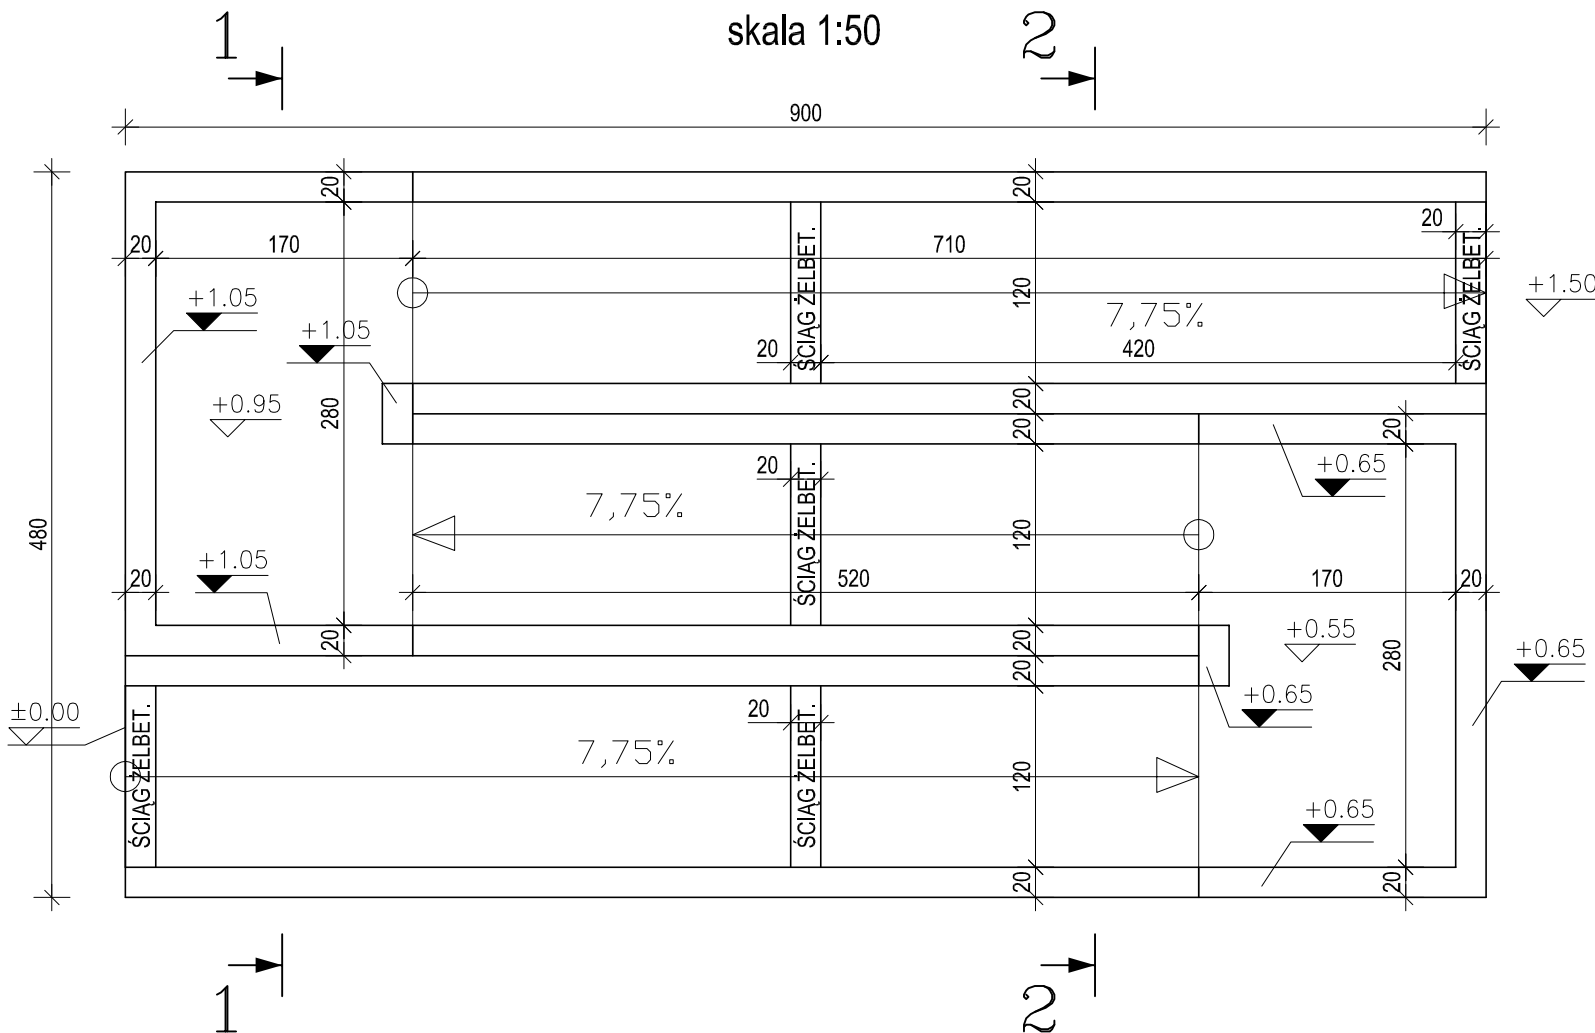


ZESTAWIENIE STALI – SIATKI ZGRZEWANE

POZ.	NR SIATKI	TYP SIATKI	SZEROKOŚĆ [cm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt]	MASA 1m2 [kg]	MASA 1szt [kg]	MASA ŁĄCZNA [kg]
2G górne	S1	Q188	215	500	21	3.01	32.36	679.56
MASA OGÓŁEM [kg]								
WYKONAĆ: x 1								


POCHYLNIA PRZEKRÓJ 1-1

skala 1:20

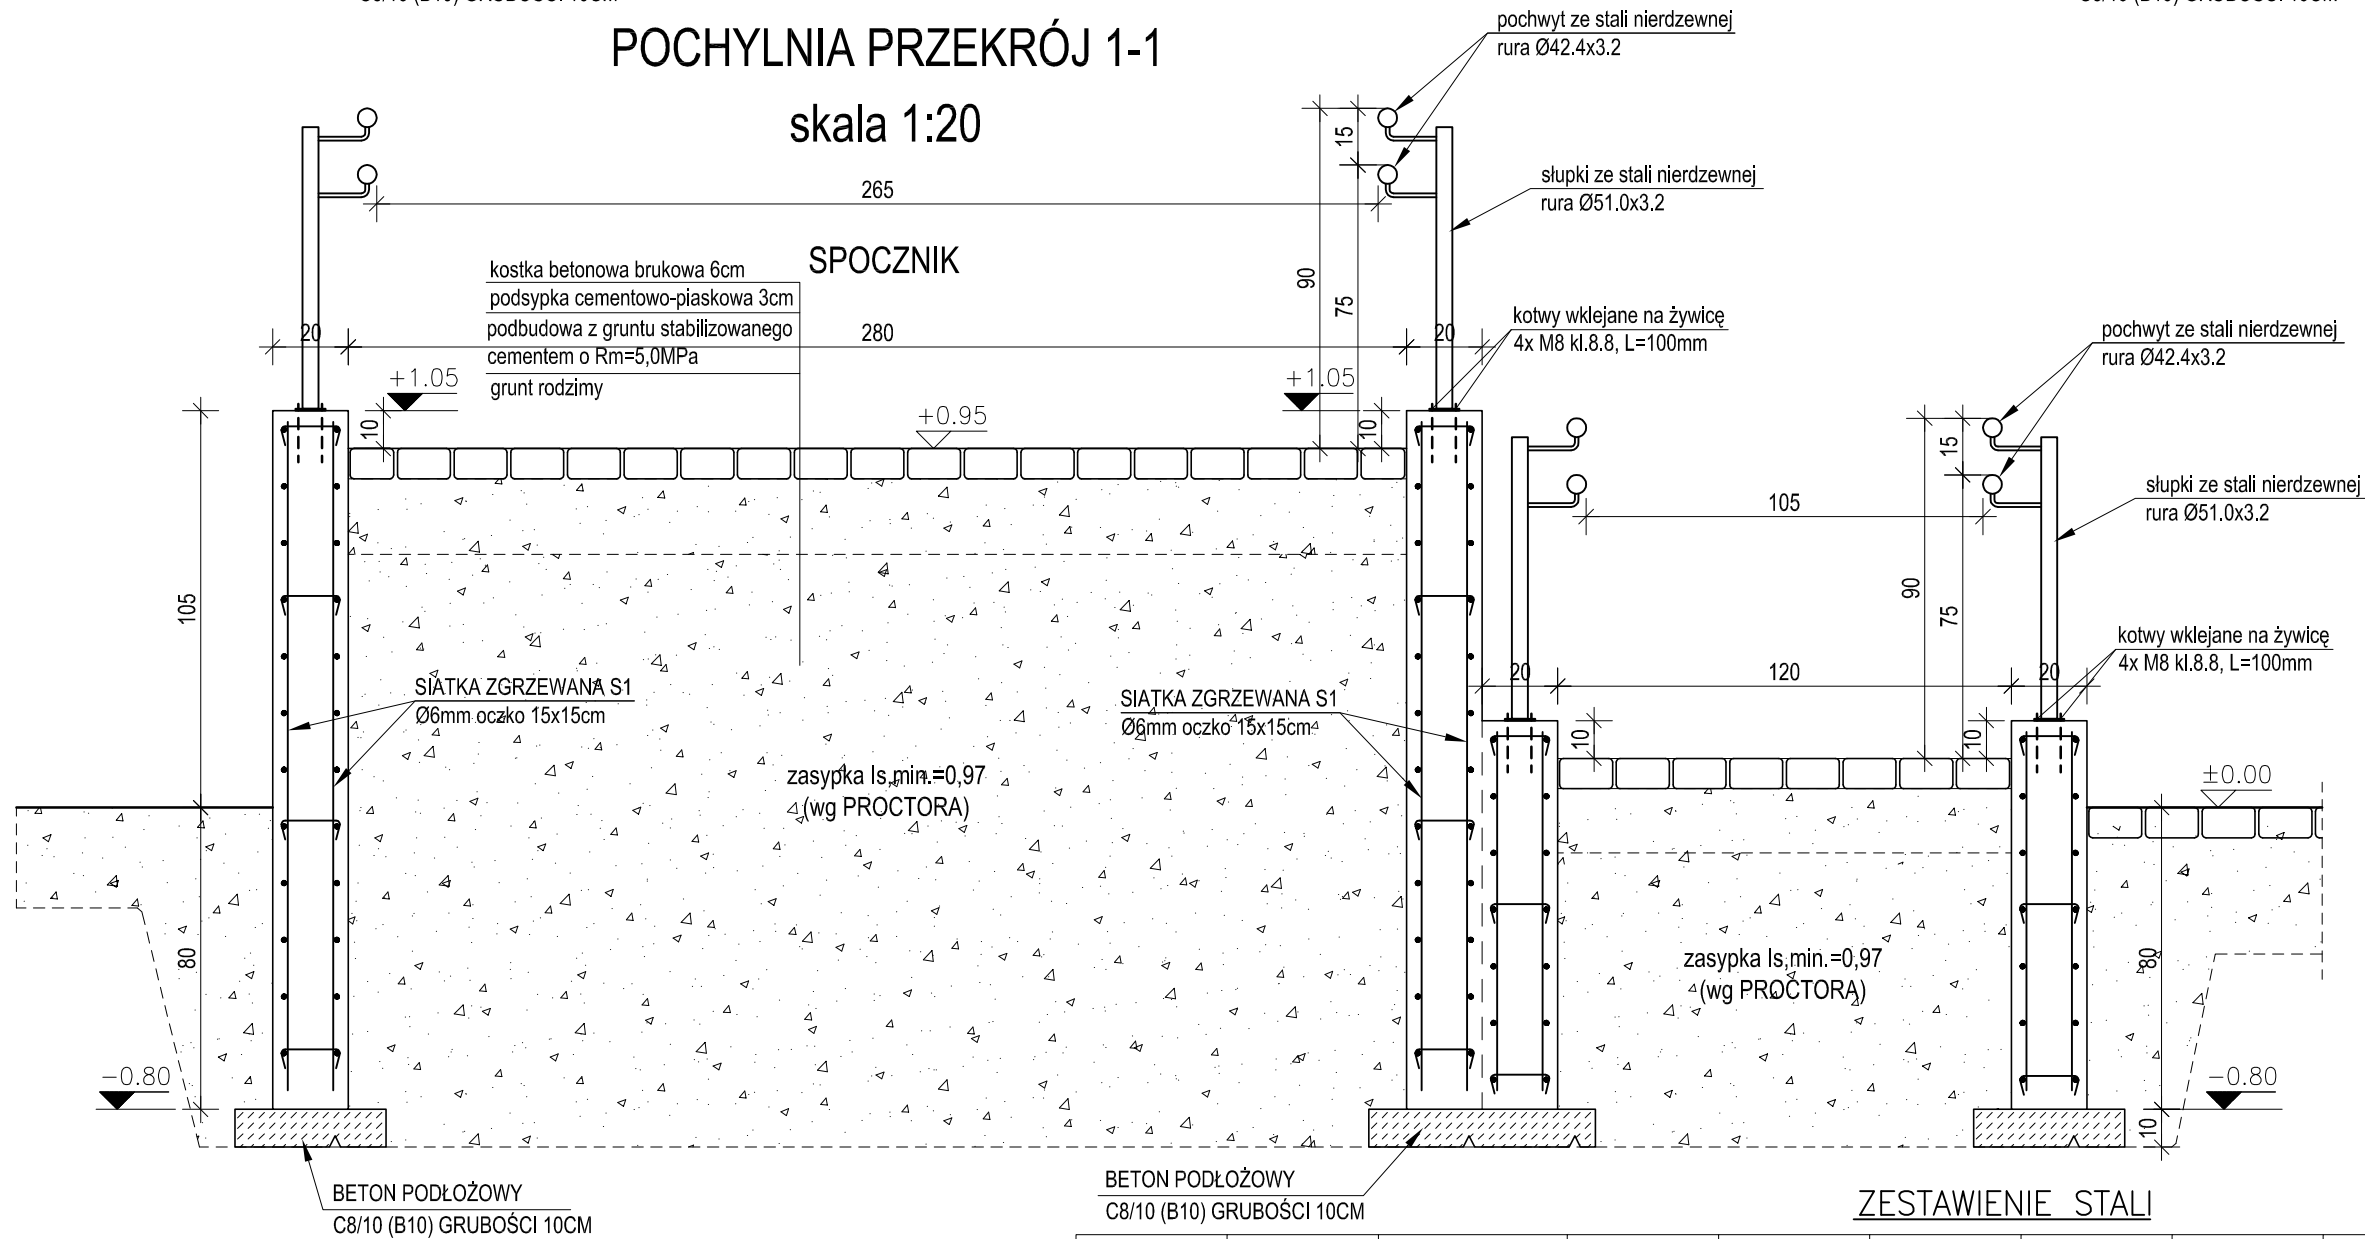

DETAL WYKOŃCZENIA MURKA

skala 1:5

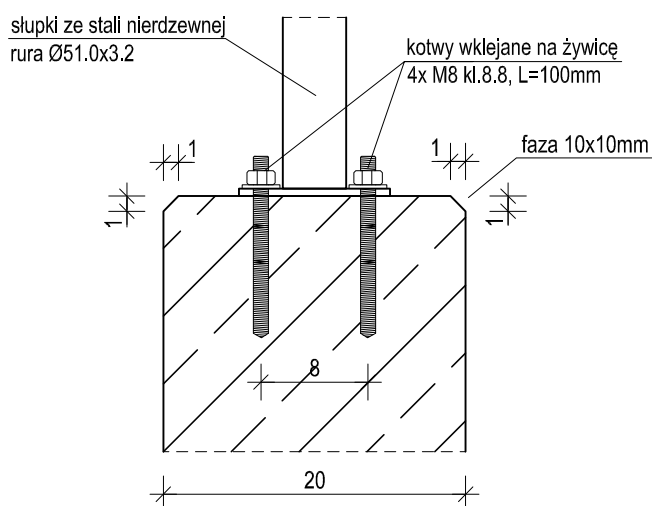

STAL NIERDZEWNA (AISI 316L)
KOTWY WKLEJANE KLASY 6.0 (AISI 316L)
BETON PODŁOŻOWY KLASY C8/10 (B10)
BETON KLASY C20/25 (B25)
MROZOODPORNOŚĆ F150

UWAGI:

- Ściany żelbetowe zbroić siatkami zgrzewanymi dociętymi "na wymiar".
- Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy - stal nierdzewna 316L
- Wymiary sprawdzić przed rozpoczęciem prac.

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m2/m]	POLE 1 ELEM [m2]	POLE RAZEM [m2]	UWAGI
1	1	Ø 42.4/3.2	125000	316L	1	125.00	3.09	386.69	386.69	0.13	16.65	16.65	
	2	Ø 51.0/3.2	42000	316L	1	42.00	3.77	158.43	158.43	0.16	6.73	6.73	
OGÓŁEM									545.12			23.38	
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									9.81			0.42	
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									10.9			0.47	
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									8.18			0.35	
RAZEM:									574.01			24.62	
WYKONAĆ: x 1									574.01			24.62	

siatka S1 - 215x500 cm
Ø6mm oczko 15x15cm